



signalux.mx
 hola@signalux.mx
 T. (222) 248 9859
 signalux
 @signalux




MICRO SIGN

El módulo más pequeño de nuestro catálogo, para letras de 2 - 6 cm de espesor, pero con un lente óptico de 160 grados, el cual brinda una iluminación uniforme.


ESPECIFICACIONES

APLICACIÓN	PROFUNDIDAD	CONSUMO	LUMENES	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	CONECTIVIDAD EN SERIE	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL	MÓDULOS X METRO	DIMENSIONES
Pequeñas	2-6 centímetros	.24 watts	25 lúmenes/módulo	7000 kelvin	160 grados	40	IP67	50,000 horas	14	14*9*8.8 mm




DIMENSIONES GENERALES

(60 mm de cable entre cada módulo)

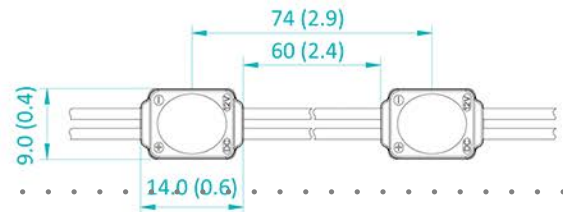

SUGERENCIA DE USO

A continuación, presentamos un esquema, que le ayudará a optimizar el funcionamiento de los Leds SIGNALUX y de esta forma aprovechar al máximo las excelentes características de cada uno de sus Leds.

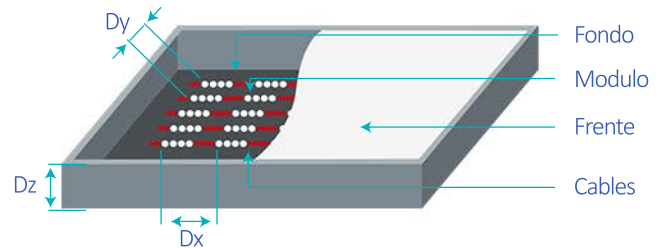

Profundidad (mm)	Tamaño (mm)	M2	Distancia (mm)	Densidad (pzas/m²)
20	120*120*20	.24	30	50
30	140*140*30	.24	40	50
40	160*160*40	.24	50	50
50	180*180*50	.24	60	50
60	200*200*60	.24	70	50

La profundidad y distancia podría variar, dependiendo la cara del material y la brillantez deseada.