



signalux.mx
 hola@signalux.mx
 T. (222) 248 9859
 signalux
 @signalux




SIGN 03

Esta diseñado para iluminar letras de canal con una profundidad de 8 – 15 cm. Te brinda una iluminación equilibrada y uniforme, así como un color consistente, a un precio económico.

ESPECIFICACIONES


APLICACIÓN	PROFUNDIDAD	CONSUMO	LUMENES	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	CONECTIVIDAD EN SERIE	PROTECCIÓN	VIDA ÚTIL	MÓDULOS X METRO	DIMENSIONES
A Medianas	8 - 15 centímetros	.72 watts - 12V	75 lúmenes/módulo	6500/10000 kelvin	160 grados	20	IP65	50,000 horas	5.6	75*17*7.2 mm

DIMENSIONES GENERALES
 (105 mm de cable entre cada módulo)

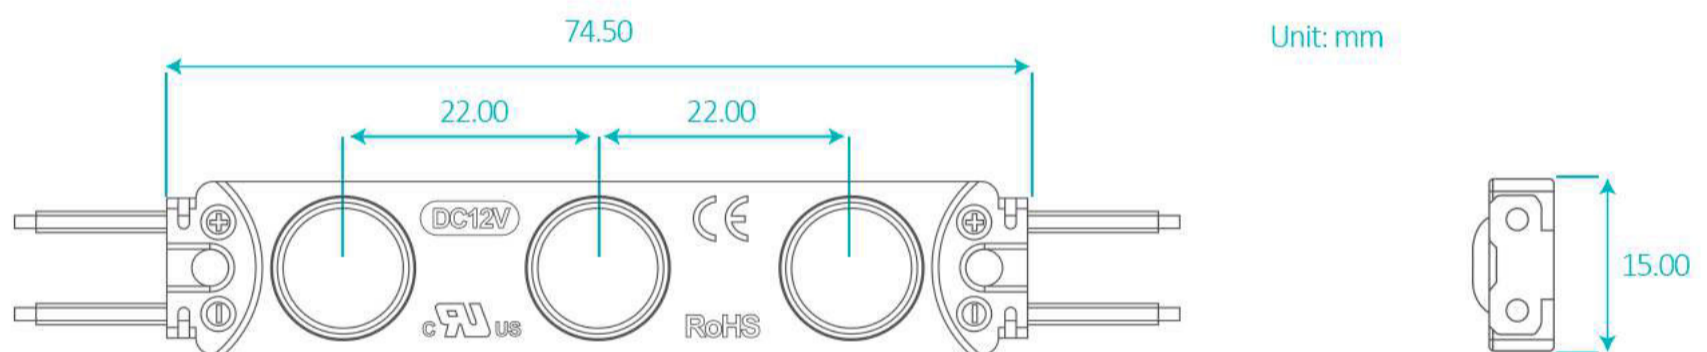

SUGERENCIA DE USO

A continuación, presentamos un esquema, que le ayudará a optimizar el funcionamiento de los Leds SIGNALUX y de esta forma aprovechar al máximo las excelentes características de cada uno de sus Leds.

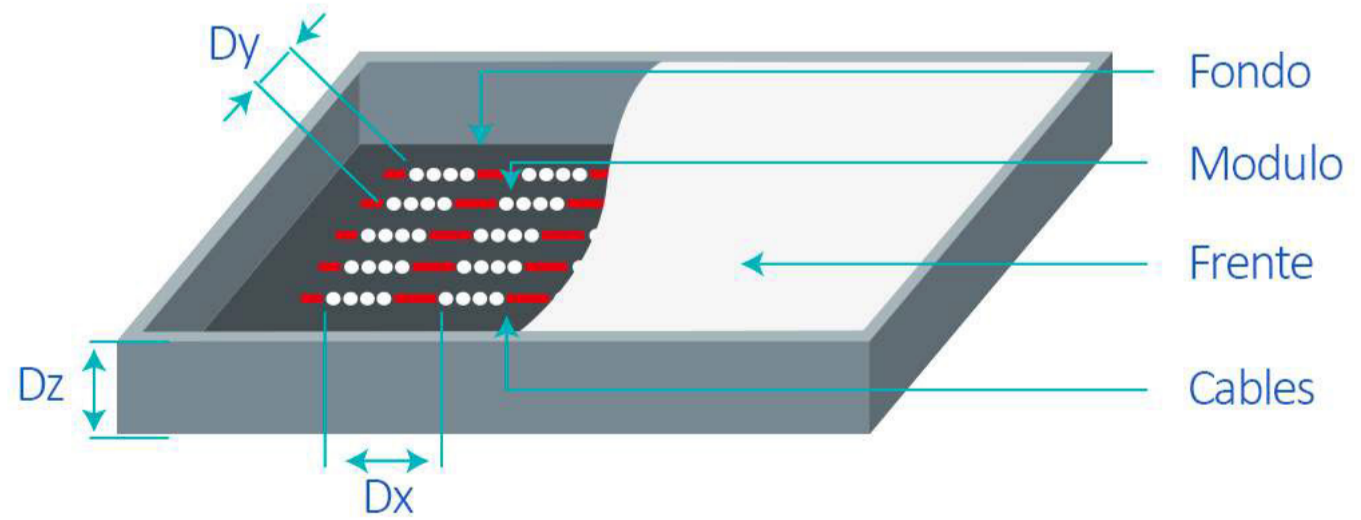

Profundidad (mm)	Distancia (mm)	Densidad (pzas/m ²)
Dz=80	Dx=120 Dy=80	104
Dz=100	Dx=140 Dy=100	71
Dz=120	Dx=160 Dy=120	52
Dz=150	Dx=190 Dy=150	36

La profundidad y distancia podría variar, dependiendo la cara del material y la brillantez deseada.